




R-serie 3.0t-3.5t

Treibgas

Die Arbeitspferde von EP sind durch ihr überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis und ihren Verzicht auf jeglichen Schnick-Schnack gekennzeichnet !

Lernen Sie die breite Palette von EP kennen und finden Sie für jede Aufgabe die richtigen Geräte. Vom Handhubwagen bis zum schweren Dieselstapler : **EP liefert prompt !**

Die EP R-Serie Treibgas-stapler weisen hervorragende Fahr- und Hubeigenschaften auf. Durch die kompakte Bauweise sind sie sehr wendig und erreichen hohe Umschlagzahlen in Hallen und Lagern oder auf Umschlag-Plätzen und anderen Freiflächen. Dabei bestehen sie durch eine agile und wirtschaftliche Fahrweise.



- Beleuchtung ist Standard
- Hubmastvarianten von 3.0 m bis 6.5 m
- Nissan Motoren
- Viele Optionen möglich
- Großes Assortiment;
- Hervorragendes Preis-Leistungs verhältnis;
- 5 Jahre Garantie auf Wunsch;
- überraschend, überzeugend, anders;
- vielseitige, leistungsstarke Geräte zu attraktiven Preisen !






No
Nonsense!



Technische Spezifikationen:

Hersteller		EP	EP
Typenzeichen		CPQD30	CPQD35
Model		Rw22	Rw22
Antrieb		Treibgas	Treibgas
Tragfähigkeit	KG	3000	3500
Lastschwerpunktstand	mm	500	500
Hubhöhe	mm	3000	3000
Freihub	mm	155	155
Gabelzinkenmaße	mm	1070x130x45	1070x140x45
Niegung Hubgerüst/Gabelträger	Grad	6/12	6/12
Lastabstand	mm	480	485
Grundabmessungen:			
Gesamtlänge bis zum Gabelrücken	mm	2750	2800
Gesamtbreite	mm	1225	1225
Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm	2010	2160
Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm	4140	4140
Höhe, Schutzdach (Kabine)	mm	2150	2150
Gabelträger Klasse/Typ		FEM3a	FEM3a
Leistungsdaten:			
Wenderadius	mm	2375	2415
Arbeitsgangbreite	mm	2855	2900
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Km/h	21,5	19,5
Hubgeschwindigkeit mit Last	mm/s	450	350
Senkgeschwindigkeit mit Last	mm/s	500	500
Zugkraft mit Last	N	19000	19000
Steigfähigkeit mit Last	%	20	15
Reifengröße, vorn		28x9-15	28x9-15
Reifengröße, hinten		6.50-10-10	6.50-10-10
Spurweite, vorn	mm	1005	1005
Spurweite, hinten	mm	973,5	973,5
Radstand	mm	1760	1760
Bodenfreiheit mit Last	mm	130	130
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	mm	175	175
Eigengewicht	KG	4255	4555
Achslast, mit Last vorn/hinten	KG	6480/775	7195/860
Achslast, ohne Last vorn/hinten	KG	1765/2490	1890/2665
Batterie	VAh	12/60	12/60
Motoren:			
Motorhersteller		Nissan	Nissan
Typ		K25	K25
Motorleistung / Nenndrehzahl	Kw - U/min	37,4/2300	37,4/2300
Zylinderanzahl		4	4
Bohrung und Hub	mm	89x100	89x100
Emission		EUR III	EUR III
Hubraum	ccm	2488	2488
Tankinhalt	L	60	60
Transmission:			
Hersteller		China	China
Typ		Powershift	Powershift
Transmission (F-R)		1/1	1/1
Arbeitsdruck für Anbaugeräte	mpa	17,5	17,5

Modell	Hubhöhe	Bauhöhe	Stand	Zeil	ling
2V/300	3000	2010	3000	3000	3000
2V/330	3300	2160	3000	3000	3000
2V/350	3500	2260	3000	3000	3000
2V/360	3600	2370	3000	3000	3000
2V/400	4000	2620	3250	3000	3000
2V/430	4300	2770	3000	2900	3400
2V/450	4500	2870	2850	2850	3350
2V/480	4800	3020	2450	2550	2850
2V/500	5000	3120	2100	2300	2400
2V/530	5300	3225	1900	2100	2000
2V/550	5500	3330	1700	1900	1800
2V/580	5800	3440	1500	1700	1600
2V/600	6000	3550	1300	1500	1400
2V/630	6300	3660	1100	1300	1200
2V/650	6500	3770	900	1100	1000
2V/680	6800	3880	700	900	800
2V/700	7000	3990	500	700	600
2V/730	7300	4100	300	500	400
2V/750	7500	4210	100	300	200
2V/780	7800	4320	0	100	0
2V/800	8000	4430	0	0	0
2V/830	8300	4540	0	0	0
2V/850	8500	4650	0	0	0
2V/880	8800	4760	0	0	0
2V/900	9000	4870	0	0	0
2V/930	9300	4980	0	0	0
2V/950	9500	5090	0	0	0
2V/980	9800	5200	0	0	0
2V/1000	10000	5310	0	0	0
2V/1030	10300	5420	0	0	0
2V/1050	10500	5530	0	0	0
2V/1080	10800	5640	0	0	0
2V/1100	11000	5750	0	0	0
2V/1130	11300	5860	0	0	0
2V/1150	11500	5970	0	0	0
2V/1180	11800	6080	0	0	0
2V/1200	12000	6190	0	0	0
2V/1230	12300	6300	0	0	0
2V/1250	12500	6410	0	0	0
2V/1280	12800	6520	0	0	0
2V/1300	13000	6630	0	0	0
2V/1330	13300	6740	0	0	0
2V/1350	13500	6850	0	0	0
2V/1380	13800	6960	0	0	0
2V/1400	14000	7070	0	0	0
2V/1430	14300	7180	0	0	0
2V/1450	14500	7290	0	0	0
2V/1480	14800	7400	0	0	0
2V/1500	15000	7510	0	0	0
2V/1530	15300	7620	0	0	0
2V/1550	15500	7730	0	0	0
2V/1580	15800	7840	0	0	0
2V/1600	16000	7950	0	0	0
2V/1630	16300	8060	0	0	0
2V/1650	16500	8170	0	0	0
2V/1680	16800	8280	0	0	0
2V/1700	17000	8390	0	0	0
2V/1730	17300	8500	0	0	0
2V/1750	17500	8610	0	0	0
2V/1780	17800	8720	0	0	0
2V/1800	18000	8830	0	0	0
2V/1830	18300	8940	0	0	0
2V/1850	18500	9050	0	0	0
2V/1880	18800	9160	0	0	0
2V/1900	19000	9270	0	0	0
2V/1930	19300	9380	0	0	0
2V/1950	19500	9490	0	0	0
2V/1980	19800	9600	0	0	0
2V/2000	20000	9710	0	0	0
2V/2030	20300	9820	0	0	0
2V/2050	20500	9930	0	0	0
2V/2080	20800	10040	0	0	0
2V/2100	21000	10150	0	0	0
2V/2130	21300	10260	0	0	0
2V/2150	21500	10370	0	0	0
2V/2180	21800	10480	0	0	0
2V/2200	22000	10590	0	0	0
2V/2230	22300	10700	0	0	0
2V/2250	22500	10810	0	0	0
2V/2280	22800	10920	0	0	0
2V/2300	23000	11030	0	0	0
2V/2330	23300	11140	0	0	0
2V/2350	23500	11250	0	0	0
2V/2380	23800	11360	0	0	0
2V/2400	24000	11470	0	0	0
2V/2430	24300	11580	0	0	0
2V/2450	24500	11690	0	0	0
2V/2480	24800	11800	0	0	0
2V/2500	25000	11910	0	0	0
2V/2530	25300	12020	0	0	0
2V/2550	25500	12130	0	0	0
2V/2580	25800	12240	0	0	0
2V/2600	26000	12350	0	0	0
2V/2630	26300	12460	0	0	0
2V/2650	26500	12570	0	0	0
2V/2680	26800	12680	0	0	0
2V/2700	27000	12790	0	0	0
2V/2730	27300	12900	0	0	0
2V/2750	27500	13010	0	0	0
2V/2780	27800	13120	0	0	0
2V/2800	28000	13230	0	0	0
2V/2830	28300	13340	0	0	0
2V/2850	28500	13450	0	0	0
2V/2880	28800	13560	0	0	0
2V/2900	29000	13670	0	0	0
2V/2930	29300	13780	0	0	0
2V/2950	29500	13890	0	0	0
2V/2980	29800	14000	0	0	0
2V/3000	30000	14110	0	0	0
2V/3030	30300	14220	0	0	0
2V/3050	30500	14330	0	0	0
2V/3080	30800	14440	0	0	0
2V/3100	31000	14550	0	0	0
2V/3130	31300	14660	0	0	0
2V/3150	31500	14770	0	0	0
2V/3180	31800	14880	0	0	0
2V/3200	32000	14990	0	0	0
2V/3230	32300	15100	0	0	0
2V/3250	32500	15210	0	0	0
2V/3280	32800	15320	0	0	0
2V/3300	33000	15430	0	0	0
2V/3330	33300	15540	0	0	0
2V/3350	33500	15650	0	0	0
2V/3380	33800	15760	0	0	0
2V/3400	34000	15870	0	0	0
2V/3430	34300	15980	0	0	0
2V/3450	34500	16090	0	0	0
2V/3480	34800	16200	0	0	0
2V/3500	35000	16310	0	0	0
2V/3530	35300	16420	0	0	0
2V/3550	35500	16530	0	0	0
2V/3580	35800	16640	0	0	0
2V/3600	36000	16750	0	0	0
2V/3630	36300	16860	0	0	0
2V/3650	36500	16970	0	0	0
2V/3680	36800	17080	0	0	0
2V/3700	37000	17190	0	0	0
2V/3730	37300	17300	0	0	0
2V/3750	37500	17410	0	0	0
2V/3780	37800	17520	0	0	0
2V/3800	38000	17630	0	0	0
2V/3830	38300	17740	0	0	0
2V/3850	38500	17850	0	0	0
2V/3880	38800	17960	0	0	0
2V/3900	39000	18070	0	0	0
2V/3930	39300	18180	0	0	0
2V/3950	39500	18290	0	0	0
2V/3980	39800	18400	0	0	0
2V/4000	40000	18510	0	0	0

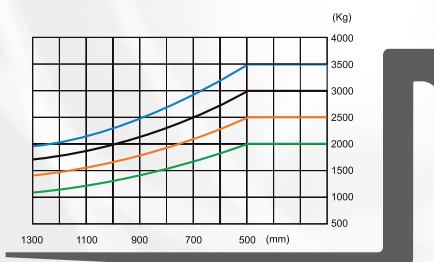

$$A_w = W_a + \sqrt{(l_1 + x)^2 + \left(\frac{b_1}{2} - b_{11}\right)^2} + a$$

$a = 200\text{mm}$ Sicherheitsabstand

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes, Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen. Irrtümer, Änderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.

Möchten Sie mehr darüber wissen, dann kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie www.nexta-berlin.de oder www.epheftrucks.nl