



agrimac



**GELÄNDE
STAPLER
m. Hydrostat
TH 120**

TÉCNISCHE DATEN


MOTOR	Mitsubishi 3 Zylinder, 952 cc. 14,7 KW.20 PS wassergekühlt.
KAPAZITÄT Kg.	1.200
GETRIEBE	Hydrostat Poclain, mit Sicherheitskupplung
ANTRIEB	4 x 2 mit Sperre
GESCHWINDIGKEITEN	von 0 bis 17 Km/h. Inch Pedal
BREMSEN	Hydrostatisch und Servicebremse. über Vorderräder Parkbremse: automatisch über Vorderachse
BEREIFUNG	vorn: 27x8,5 R 15 • hinten: 23x8,5 R 12
LEERGEWICHT Kg.	2.100
STEIGFÄHIGKEIT	35 %
MASTOPTIONEN	Dúplex 3,14 m: Bh.2.250mm • Triplex 4 m: 2.050 mm
WENDERADIUS	ausser: 3.600 / innerer: 2.100

TECHNICAL FEATURES

ENGINE	<i>Mitsubishi 3 cylinders, 952 cc. 14,7 KW.20 HP. Water cooled.</i>
CAPACITY Kg.	1.200
TRANSMISSION	<i>Hydostatic Poclain with motor wheel</i>
TRACCIÓN	4 x 2, with lock
SPEEDS	<i>From 0 to 17 Km/h, Inching Pedal.</i>
BRAKES	<i>Hydrostatic and service Brakes: Acting front wheels. Parking: Automatic on front axle</i>
WHEELS	Front: 27x8,5 R 15 • Rear: 23x8,5 R 12
WEIGHT Kg.	2.100
SURMONTABLE SLOPE	35 %
OPTIONS MAST m.	Dúplex 3,14 m: 2.250 • Triplex 4 m: 2.050
TURNING RADIUS mm.	External: 3.600 / Internal: 2.100



MASSE • Dimensions

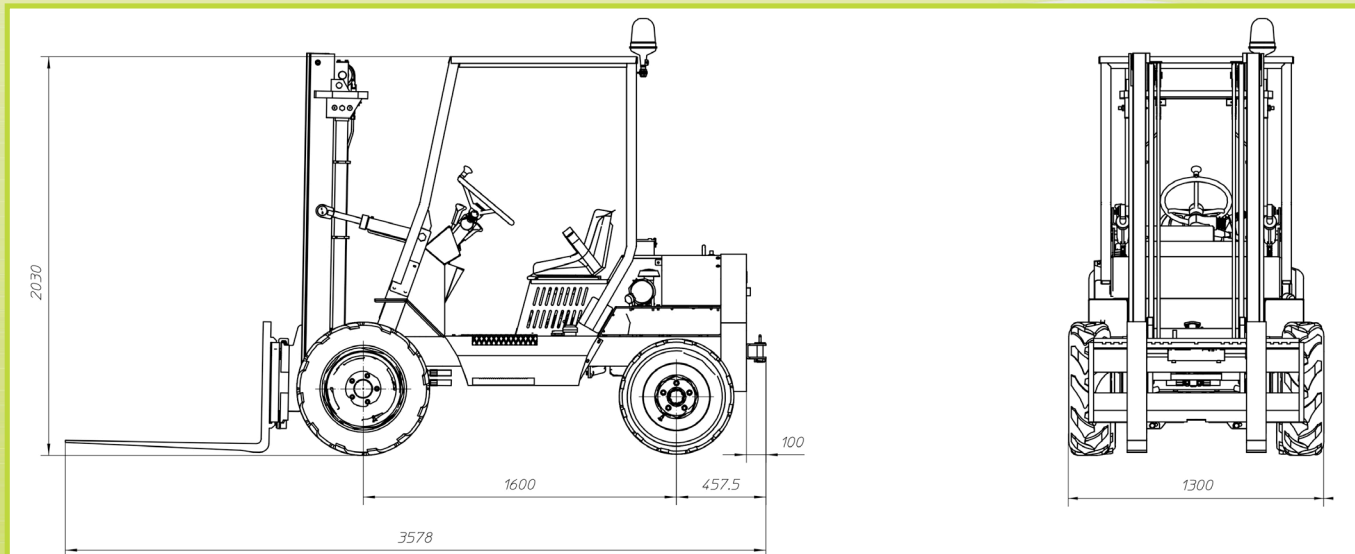

agria hispania, s.l.

Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 35 • Apartado 26
E-mail: construcion@agria.net • www.agria.net
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR: